



Szanowni Klienci,
dziękujemy za wybór oprawy oświetleniowej STEP INTO DESIGN. Dołożyliśmy wszelkich starań aby produkt spełniał najwyższe standardy jakości. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OPRAWA WISZĄCA Model: MP0084-L90 / ORION LONG-90

Przed rozpoczęciem użytkowania i montażu oprawy należy dokładnie przeczytać instrukcję.

- Oprawa nie jest zabawką, nie wolno pozwalać dzieciom bawić się nią.
- Podczas montażu oprawy i konserwacji należy zachować szczególną ostrożność.
- Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy oprawa nie jest uszkodzona, oraz czy zawiera wszystkie elementy niezbędne do montażu i użytkowania. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z dostawcą
- Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy parametry zasilania w miejscu instalacji są zgodne z tabliczką znamionową oprawy.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się opakowaniem tej oprawy, np. torbą plastikową.
- Dokonywanie jakichkolwiek czynności (np. montaż, konserwacja) przy włączonym napięciu zasilającym grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Napięcie należy odłączyć za pomocą wyłącznika głównego.
- Lampa może być użytkowana tylko jako kompletny produkt.
- W przypadku niepokojącego funkcjonowania oprawy, należy wyłączyć ją, i oddać sprzęt do dostawcy w celu kontroli lub naprawy.
- Minimalna odległość oprawy od materiałów łatwo palnych powinna wynosić 0,5 metra.


MONTAŻ

Przed podłączeniem należy się upewnić czy wyłączone zostało źródło zasilania i zapoznać się z instrukcją.

Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami BHP.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia.

1. Przed montażem odłączyć zasilanie.
2. Montaż wykonać zgodnie z poniższymi rysunkiem

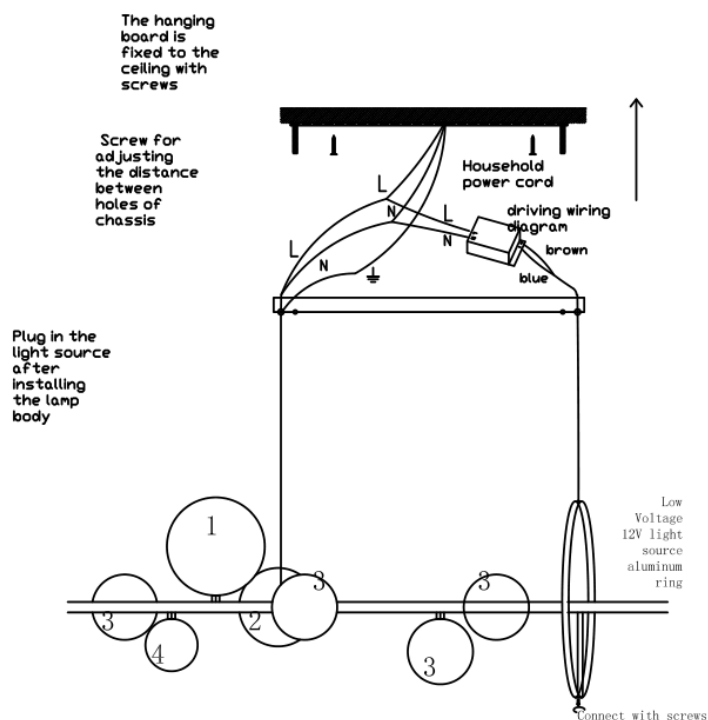

Nr 1 oznaczono klosze o fi 15 cm / Nr 2 oznaczono klosze o fi 12 cm / Nr 3 oznaczono klosze o fi 10 cm // Nr 4 oznaczono klosze o fi 8 cm

INFORMACJE TECHNICZNE

1. Oprawa przeznaczona jest do zasilania prądem przemiennym 200-250V 50/60Hz.
2. Oprawa przeznaczona jest do montowania wewnątrz suchych pomieszczeń, stopień zabezpieczenia: IP20
3. Źródło światła: G4 – 230V * 7 / max 5W + LED niewymienne 8W / 400lm / 3000K. W przypadku uszkodzenia źródła światła należy wymienić całą oprawę.
4. Produkt wyposażony, klasa energetyczna źródła światła E.



ZALECENIA EKSPLOATACYJNE / KONSERWACJA

Konserwację należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu i po ostygnięciu oprawy.

Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami.

Nie używać chemicznych środków czyszczących.

Źródło światła i oprawa mogą nagrzewać się do wysokiej temperatury. Przypadkowe dotknięcie może grozić oparzeniem.

Nie zakrywać niczym wyrobu. Zapewnić swobodny dostęp powietrza.

Wszystkie przewody i elementy współpracujące z oprawą należy umieścić tak, by nie dopuścić do zetknięcia z nagrzewającymi się częściami systemu oświetleniowego.

Wyrobu nie użytkować w miejscu w którym panują niekorzystne warunki otoczenia np. kurz, pył, woda, wilgoć itp.

Wyprodukowano w Chinach przez K&K Design sp. z o.o.



EN 60598

Importer: K&K DESIGN sp. z o.o.

ul.Trakt Lubelski 265 N, 04-667 Warszawa, Polska

info@stepintodesign.pl

www.stepintodesign.pl